


**DURO[®]
STICK**

Anti Slip

Βήματα με **ΑΣΦΑΛΕΙΑ!**



Anti Slip

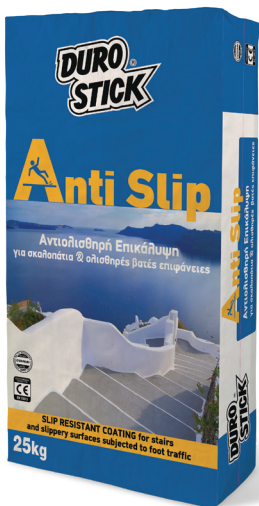

Αντιολισθηρή Επικάλυψη

για σκαλοπάτια &
ολισθηρές βατές επιφάνειες

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή.

Διασφαλίζει σταθερότητα στην κυκλοφορία των πεζών, καθώς και μειωμένη ολίσθηση κάθε κινητού μέσου, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ατυχημάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του και επάνω σε σκαλοπάτια επενδυμένα με πλακίδια ή μάρμαρα. Εφαρμόζεται σε ηωρίδες πλάτους 2,5cm ή 5cm ή όποιο άλλο μέγεθος, ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής. Ενδεικτικά 1kg ANTISLIP καλύπτει 40 τρέχοντα μέτρα για ηωρίδα πλάτους 2,5cm, 20 τρέχοντα μέτρα για ηωρίδα πλάτους 5cm κ.ο.κ.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Χαρτόσακος 5kg & 25kg

ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, γκρι.



Anti Slip

Πηλεονεκτήματα

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με ρολό ή πατρόγκα.
- Αντοχή στην τριβή, τη φθορά και τον χρόνο.
- Είναι εύκαμπτο, δεν 'σκάει' και δεν συρρικνώνεται.
- Καλύπτει ρωγμές εύκολα και γρήγορα και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους.
- Παρέχει άνεση και ασφάλεια στο πάτημα.

Αντιολισθηρότητα & Υγιεινή

Σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής -βάσει νομοθεσίας- και επιπλέον υπάρχει απαίτηση για αντιολισθηρά δάπεδα/επιφάνειες... η λύση βρίσκεται στον συνδυασμό του ANTISLIP με το DUROPEPOXY FLOOR PRIMER-SF*, το οποίο πληροί τους αυστηρότερους όρους υγιεινής.

Κανονισμός (Ε.Κ.) 1935/2004 & 1895/2005, καθώς και του άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Ως σύστημα εφαρμόζεται σε βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, μαγειρεία, συνεργεία, πληντήρια αυτοκινήτων κ.ά.

Μέσω του συστήματος παρέχεται επιπλέον:

- Αδιαπότιστη, μη απορροφητική επιφάνεια.
- Εύκολος καθαρισμός από ελαιώδεις κ.ά. ρύπους.
- Αντοχή σε οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή και θαλασσινό νερό.

*Εφαρμόζεται με αραιώση 50% με THINNER 201 της DUROSTICK, 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του ANTISLIP.



Εσιζωτερικοί
διάδρομοι



Χώροι φόρτωσης,
εκφόρτωσης



Γκαράζ



Συνεργεία,
μηχανουργεία



Σκαλοπάτια



Επαγγελματικές
κουζίνες

Εφαρμόστε το &



ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΑΦΟΒΑ...



96 Αποχρώσεις...

μέσω του συστήματος DUROCOLOR POWDER-C

Το λευκό χρωματίζεται σε 96 μοναδικές αποχρώσεις που θα βρείτε στο χρωματολόγιο DUROCOLOR POWDER-C της DUROSTICK.

Προστατεύστε...

... την επιφάνειά του από τη φθορά του χρόνου, την εισχώρηση ρύπων και την αλλοίωση της αισθητικής του εικόνας, εφαρμόζοντας (μετά από 2 ημέρες) ειδικό βερνίκι προστασίας. Προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA της DUROSTICK σε 2 επιστρώσεις ή του πολυουρεθανικού βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE σε μία επίστρωση. Σε περιπτώσεις που το νερό λιμνάζει, το DECOFIN POLYURETHANE θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις. Σε σημεία όπου υπάρχει κίνηση βαρέων οχημάτων, θα πρέπει να εφαρμοστεί και τρίτη επίστρωση με ANTISLIP, καθώς και βερνικιού (DECOFIN POLYURETHANE ή VISTA). Εύκολα στη χρήση, θα 'αποτρέψουν' το λήκισμα των επιφανειών και θα κάνουν ευκολότερο τον καθαρισμό τους.



www.durostick.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500

Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-17.00

technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612

E-mail: info@durostick.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367